

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/schill-ht480-ht-480-open-beben-kablowy-metalowy-czarny-p-2502.html>



## SCHILL HT480 HT 480 Open bęben kablowy metalowy czarny

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena             | <b>900,00 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Dostępny na zamówienie</b> |
| Numer katalogowy | <b>SCH-HT480-OPEN</b>         |
| Producent        | <b>SCHILL</b>                 |


### Opis produktu

#### SCHILL HT480 HT 480 Open bęben kablowy metalowy czarny

- **Profesjonalny bęben kablowy wykonany z METALU**
- **Dzięki przykręcanemu panelowi frontowemu, mamy dowolną możliwość skonfigurowania gniazd. Zamontujemy dzięki temu tradycyjne złącza panelowe XLR, BNC, RJ45, RCA, JACK etc. a także zasilanie 230V. Po szczegóły zapraszamy do zakładki AKCESORIA gdzie znajdują się dostępne panele frontowe do tego bębna. Wykonujemy także customowe panele.**
- Solidna i przemysłowa konstrukcja rączki zapewnia komfort podczas przenoszenia bębna.
- Bęben wyposażony w hamulec.
- Posiada duży rdzeń uzwojenia i odpowiednią konstrukcję do użytku na scenie i nie tylko

#### Specyfikacja:

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Nazwa                                 | HT480             |
| Marka                                 | SCHILL            |
| Rodzaj                                | Bęben kablowy     |
| Materiał                              | tworzywo sztuczne |
| Wysokość rdzenia Ø [mm]               | 178               |
| Średnica Ø zewnętrzna [mm]            | 460               |
| Szerokość rdzenia [mm]                | 142               |
| Długość przewodu przy Ø 7,0 mm w [m]  | 400               |
| Długość przewodu przy Ø 8,0 mm w [m]  | 289               |
| Długość przewodu przy Ø 9,0 mm w [m]  | 225               |
| Długość przewodu przy Ø 12,0 mm w [m] | 121               |
| Długość przewodu przy Ø 14,0 mm w [m] | 100               |
| Długość przewodu przy Ø 20,0 mm w [m] | 49                |
| Długość przewodu przy Ø 26,0 mm w [m] | 25                |
| Długość przewodu przy Ø 30,0 mm w [m] | 16                |

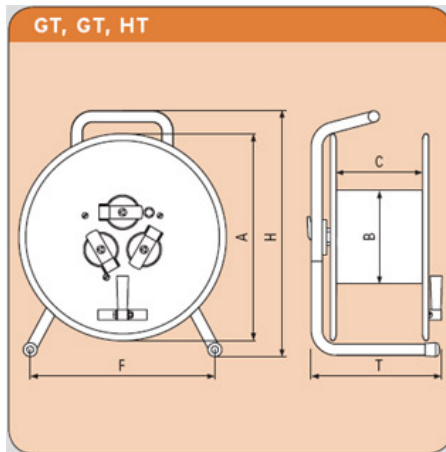

| alle Maße in mm / all dimensions in mm |     |     |                     |                     |                    |                    |
|----------------------------------------|-----|-----|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Typ<br>Type                            | Ø A | Ø B | Breite C<br>Width C | Breite F<br>Width F | Höhe H<br>Height H | Tiefe T<br>Depth T |
| IT 235                                 | 235 | 135 | 110                 | 210                 | 300                | 205                |
| IT 240                                 | 240 | 135 | 125                 | 240                 | 315                | 200                |
| IT 266                                 | 280 | 135 | 110                 | 264                 | 365                | 210                |
| IT 280                                 | 280 | 153 | 140                 | 270                 | 370                | 210                |
| IT 300                                 | 305 | 135 | 125                 | 264                 | 365                | 210                |
| IT 300K                                | 305 | 178 | 142                 | 270                 | 365                | 220                |
| IT 380                                 | 385 | 178 | 142                 | 300                 | 450                | 230                |
| GT 235                                 | 235 | 135 | 110                 | 210                 | 300                | 205                |
| GT 310                                 | 310 | 170 | 112                 | 262                 | 360                | 230                |
| GT 380                                 | 380 | 236 | 166                 | 310                 | 485                | 285                |
| GT 450                                 | 445 | 295 | 177                 | 375                 | 554                | 310                |
| HT 260                                 | 260 | 135 | 125                 | 240                 | 315                | 200                |
| HT 280                                 | 275 | 153 | 140                 | 270                 | 370                | 210                |
| HT 300                                 | 300 | 135 | 125                 | 270                 | 365                | 200                |
| HT 300K                                | 300 | 178 | 142                 | 270                 | 365                | 220                |
| HT 311                                 | 275 | 127 | 140                 | 264                 | 360                | 210                |
| HT 380                                 | 380 | 178 | 142                 | 300                 | 450                | 230                |
| HT 381                                 | 380 | 240 | 170                 | 300                 | 450                | 250                |
| HT 385                                 | 380 | 178 | 210                 | 300                 | 460                | 290                |
| HT 480                                 | 460 | 178 | 142                 | 350                 | 545                | 250                |
| HT 481                                 | 460 | 240 | 170                 | 350                 | 545                | 250                |
| HT 482                                 | 460 | 320 | 170                 | 350                 | 545                | 250                |
| HT 582                                 | 580 | 320 | 170                 | 430                 | 710                | 250                |