


Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/sommer-cable-elephant-spm2440-przewod-24-x-4-00-mm2-pvc-26-00-mm-czarny-p-4633.html>

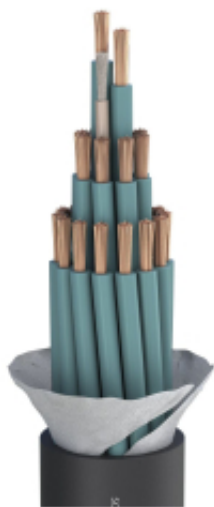

SOMMER CABLE ELEPHANT SPM2440 Przewód 24 x 4,00 mm²; PVC 26,00 mm czarny

Cena	258,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	SC-490-0051-2440
Producent	Sommer Cable

Opis produktu

SOMMER CABLE ELEPHANT SPM2440 Przewód 24 x 4,00 mm²; PVC 26,00 mm czarny

Specjalnie z myślą o wymagających zastosowaniach scenicznych...

poprawiliśmy stabilność osłony w serii ELEPHANT. Ponadto jest ona elastyczna, wytrzymała, odporna na deptanie, łatwa do zwijania i oczywiście wielokrotnego użytku. Teraz powierzchnia osłony jest również gładsza, a przez to łatwiejsza do czyszczenia. Dostosowaliśmy również średnicę zewnętrzną, aby ułatwić i bezproblemowo obsługiwać popularne złącza głośnikowe (CA-COM 8-pin, NL8, LKS19, EP5). Na szczególną uwagę zasługuje kabel Elephant Robust SPM2440, który umożliwia podłączenie 8 torów głośnikowych do systemu za pomocą jednego kabla.

Zalety:

- Transmisja bez strat dzięki specjalnej technologii skręcania przewodów Litz
- Wysoka elastyczność i odporność na warunki sceniczne, łatwa do zwijania
- Kompatybilny ze złączami CA-COM 8-pin, NL8, LKS19 i EP5
- Łatwy w użyciu dzięki dobrze izolowanym, numerowanym przewodom

Zastosowanie:

- Profesjonalne systemy nagłośnieniowe

Dane techniczne:

Numer artykułu: 490-0051-2440

Nazwa: Elephant Robust SPM2440

Właściwości: Analogowy, miedź beztlenowa OFC

Zastosowanie: ELA 100 V, Instalacja, Mobilny, zewnętrzny/wewnętrzny, Scena/na żywo, Studio/Transmisja

Zastosowanie: Kabel głośnikowy

Kolor: czarny

Konstrukcja: (24LIY4,0mm²)Y

Materiał płaszcza: PVC

Średnica płaszcza [mm]: 26,00

Przewód wewnętrzny: 24

Przewód wewnętrzny (audio): 24

Przewód wewnętrzny (audio) [mm²]: 4,00

AWG (audio): 11

Skrętki miedziane (audio): 126

Średnica żyły miedzianej (audio) [mm]: 0,19, 0,20

Średnica izolacji przewodu [mm]: 3,65

Waga na 1 m [g]: 1412.4

Odporność na promieniowanie UV: tak

Obciążenie ogniowe na m [kWh]: 3,77

Wariant: okrągły

Temperatura min. [°C]: -20, -30

Temperatura maks. [°C]: 60, 80

Szerokość [mm]: 26

Wysokość [mm]: 26

Rezystancja izolacji na 1 km [GΩ]: 1,5

Rezystancja przewodu na 1 km [Ω]: 4,95

Euroklasa BPVo: Fca